

## PoE インジェクター

### POI-2002-V3



- ▶ IEEE802.3af 対応
- ▶ 10/100Mbps の速度送受信
- ▶ 電源設備のない場所も PoE で給電可能
- ▶ 接続機器にデータ及び電力を供給
- ▶ サージ保護付で優れた安全性
- ▶ 最大 100m 先までリモートから電源供給
- ▶ 軽量、コンパクト設計
- ▶ 既設 LAN ケーブルでデータ / 給電可

POI-2002-V3	
ピンアサインメントと極性	4/5(+), 7/8(-)
出力電力	最大 52VDC
PoE 出力	最大 15.4W
AC 入力電圧	100 ~ 240VAC
AC 電流	0.3A@100 ~ 240VAC
寸法	173.5(L) × 55(W) × 35.5(H)mm
重量	350g
動作温度	-20℃ ~ 60℃
動作湿度	5% ~ 95%
型名	仕様
POI-2002-V3	PoE インジェクター


### POI-3000



- ▶ IEEE802.3af/at 15W/30W に対応
- ▶ 1Gbps 対応の高速ギガビットモデル
- ▶ 10/100/1000Mbps の速度送受信
- ▶ サージ保護付で優れた安全性
- ▶ 非標準 PoE デバイスの自動検出と保護
- ▶ 独自のインターロック機能で簡単に設置可能
- ▶ 軽量、コンパクト設計
- ▶ より高い消費電力デバイスに対応

POI-3000	
ピンアサインメントと極性	1/2(+), 3/6(-)
出力電力	最大 52VDC
PoE 出力	最大 30W
AC 入力電圧	100 ~ 240VAC
AC 電流	0.8A@100 ~ 240VAC
寸法	173.5(L) × 55(W) × 35.5(H)mm
重量	280g
動作温度	-20℃ ~ 60℃
動作湿度	5% ~ 95%
型名	仕様
POI-3000	高速ギガビット PoE インジェクター

### POI-4000

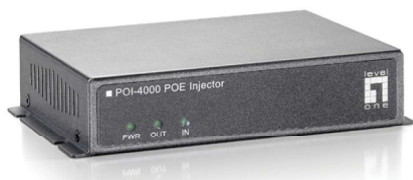

- ▶ IEEE802.3af 認証取得
- ▶ イーサネット 100Mbps 有線速度
- ▶ シンプル接続即稼動 (設定なし)
- ▶ PoE 中継リピーター POR-0100/POR-1100 使用時、延長可能
- ▶ 56W 給電供給のハイパワーモデル
- ▶ 既設 LAN ケーブル経由高出力 PoE 給電
- ▶ 過電流保護回路 (OCP) 内蔵
- ▶ 過電圧保護回路 (OVP) 内蔵

POI-4000	
ピンアサインメントと極性	4/5(+), 7/8(-)
出力電圧 / 電流	56V/1A
PoE 出力	最大 56W
寸法	120(L) × 90(W) × 28(H)mm
重量	400g
動作温度	0℃ ~ 50℃
動作湿度	5% ~ 95%
型名	仕様
POI-4000	ハイパワー PoE インジェクター

## PoE スプリッター

## POS-1002



- ▶ IEEE802.3af 完全準拠
- ▶ 短絡保護
- ▶ プラグアンドプレイ
- ▶ 接続機器にデータ及び電力を供給
- ▶ 小型軽量&省スペース設計
- ▶ ワイヤレス LAN/BluetoothAP/Web カメラ /IP 電話と互換
- ▶ 5V/9V/12V の調整可能な DIP スイッチ

POS-1002	
データ速度	RJ-45、10/100Mbps
DC ピン	白:5.5x2.5x12 mm、青:5.5x2.1x12 mm、黄:4.8x1.7x12 mm、赤:3.5x1.3x12 mm
出力電圧	5V(2A)、9V(1.1A)、12V(1A)
寸法	80(L) × 55(W) × 31(H)mm
重量	76g
動作温度	0℃ ~45℃
動作湿度	5%~95%
型名	仕様
POS-1002	PoE スプリッター

## POS-3000



- ▶ 802.3af/at 15W/30W に対応
- ▶ 軽量、手のひらサイズ設計
- ▶ コネクタ給電用 4 種選択 (標準付属品)
- ▶ PoE 非対応の機器 (端末側、ハブ側) にいずれも対応
- ▶ 5V/12V/18V の調整可能な DIP スイッチ

POS-3000	
データ速度	RJ-45、10/100/1000Mbps
DC ピン	5.5x2.5x12 mm、5.5x2.1x12 mm、4.8x1.7x12 mm、3.5x1.3x12 mm
出力電圧	5V、12V、18V
寸法	92(L) × 60(W) × 27(H)mm
重量	85g
動作温度	0℃ ~45℃
動作湿度	5%~95%
型名	仕様
POS-3000	高速ギガビット PoE スプリッター

## POS-4000



- ▶ IEEE802.3af 対応
- ▶ イーサネット 100Mbps ワイヤ速度
- ▶ シンプル接続即稼動 (設定なし)
- ▶ PoE 中継リピーター POR-0100 使用で 100m 以上延長可能
- ▶ DC12V2.5A 分岐出力
- ▶ 電流制限、短絡保護、過負荷保護
- ▶ 非 PoE 装置給電

POS-4000	
データ速度	RJ-45、10/100/1000Mbps
出力電圧	12V(2.5A)
寸法	120(L) × 90(W) × 28(H)mm
重量	800g
※その他詳細はお問い合わせください。	
型名	仕様
POS-4000	ハイパワー PoE スプリッター

## POS-5002



- ▶ IEEE802.3af/at 対応
- ▶ 10M/100M/1G/2.5Gbps 送受信が可能
- ▶ 12V/19V/24V の調整可能な DIP スイッチ
- ▶ PoE 端末を自動検出、インライン電源を供給
- ▶ 短絡保護
- ▶ ネットワーク機器のコスト削減

POS-5002	
データ速度	RJ-45、10M/100M/1G/2.5Gbps
ピンアサインメントと極性	1/2(+), 3/6(-) と 4/5(+), 7/8(-)
DC ピン	5.5x2.5x12 mm、5.5x2.1x12 mm、4.8x1.7x12 mm、3.5x1.3x12 mm
出力電圧	12V(5A)、19V(3.15A)、24V(2.5A)
寸法	94.2(L) × 74.4(W) × 30(H)mm
重量	270g
動作温度	0℃ ~40℃
動作湿度	0%~90%
型名	仕様
POS-5002	PoE スプリッター(最上位モデル)

## 屋内/屋外用 PoE 受電給電中継リピータ POR-0100 / POR-1100

- ▶ Cat5 ケーブルで 100m 延長可能
- ▶ IEEE802.3af 対応
- ▶ IP-66 防水設計 (POR-1100)

POR-0100/POR-1100 IEEE802.3af 対応				
消費電力	最大 2.5W			
PoE 入力	IEEE802.3af クラス 0(最大 12.95W)			
PoE 出力	IEEE802.3af クラス 1 又は 2(最大 6.49W)			
温度	0℃ ~ 50℃	湿度	POR-0100 5%~95%(結露なきこと) POR-1100 10%~90%(結露なきこと)	
寸法	POR-0100	120(W) × 90(D) × 28(H)mm	重量	
	POR-1100	270(W) × 200(D) × 70(H)mm		
重量	POR-0100	400g	POR-1100	1.08kg
型名	仕様			
POR-0100	屋内用 PoE 受電/給電中継リピータ			
POR-1100	屋外用 PoE 受電/給電中継リピータ			



POR-0100 : 屋内用中継リピータ



POR-1100 : 屋外用中継リピータ

## PoDSL(パワー・オーバー・テレホンライン親機/子機) POT-0100 / POT-0110

- ▶ 100Mbps ファスト・イーサネット PoE 接続 (2 線式ケーブル使用)
- ▶ 24AWG ケーブル : 最長 400m
- ▶ データ転送速度 : 最大 60Mbps 全二重化
- ▶ リモート PoE 機能対応 : WiFi AP の PD 装置、IP カメラ、IP 電話
- ▶ 最大出力 : 15W (PSE 電源)
- ▶ 屋内 / 屋外モデル容易設定
- ▶ IEEE802.3af 対応
- ▶ 自動 MDIX 機能 : 10/100Base-T イーサネット LAN ポート
- ▶ ビデオ / ボイス / データ アプリケーションの低遅延

	POT-0100 (マスター) (PoE Hub 給電 / 2線式構内線給電側)	POT-0110(スレーブ) (2 線式構内線受電 / PoE-PD 端末給電側)	
回線 I/F	データ転送速度 : 60/60Mbps、電源 : 48V、RJ-11 コネクタ x 1		
LAN I/F	自動検出 : 10/100Base-T、全 / 半二重化、完全互換 : IEEE802.3 / IEEE802.3u、自動 MDIX 機能、RJ-45 コネクタ x 1		
PSE	IEEE802.3af 対応 (出力電源 : 44 ~ 57V、安全超低電圧 (SELV)、最大出力 : 15W)		
温度	0℃ ~ 50℃	寸法	120(W) × 90(D) × 28(H)mm
湿度	10 ~ 90%(結露なきこと)	重量	800g
型名	仕様		
POT-0100	PoE 受電 / PoT 電話線リピーター (親局マスター) PoE 給電 Hub 接続		
POT-0110	PoT 電話線受電 / PoE 給電リピーター (子局スレーブ) PoE 受電端末側		



POT-0100 (親局)



POT-0110 (子局)

## 屋外用リピータ POT-1110

- ▶ 19 インチに設置可能な省スペース設計
- ▶ 容易にシステムの拡張が可能なブラグアンドプレイ機能
- ▶ 簡単にインストール可能
- ▶ PSE 電力、リモート PoE で最大 15W 対応
- ▶ 24AWG ケーブルで最長 400m 対応
- ▶ ビデオ / 音声 / データアプリケーションでも低遅延を実現
- ▶ データレート : 全二重 最大 60Mbps
- ▶ 線式ラインレート設定用 DIP スイッチ
- ▶ IP65 防水規格

回線 I/F	データ転送速度 : 60/60Mbps、電源 : 48V、RJ-11 コネクタ x 1		
LAN I/F	自動検出 : 10/100Base-T、全 / 半二重化、完全互換 : IEEE802.3 / IEEE802.3u、自動 MDIX 機能、RJ-45 コネクタ x 1		
出力電源	44 ~ 57V		
温度	0℃ ~ 50℃	寸法	235(W) × 150(D) × 80(H)mm
湿度	10 ~ 90%(結露なきこと)	重量	800g
型名	仕様		
POT-1110	PoT 電話線リピーター		

