

POI/POS-3000

高速ギガビットLAN (30W) ハイパワーPoE (インライン)
給電インジェクター&受電スプリッター



POI-3000



POS-3000

PoE PS

PoE PD

RoHS

Auto Nego

10/100TX

MDI MDI-X

PoE 30W

概要

POI-3000 シリーズ/POS-3000 シリーズは IEEE 802.3/ IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab/ IEEE 802.3af/ IEEE 802.3at に準拠した高速イーサネット LAN 用インライン電力給電システム用の高速 LAN ケーブルインライン給電インジェクター及び受電分岐スプリッターです。

特長

POI-3000

POS-3000

用途

- ◆ 802.3af/at 15W/30W 共用(ローパワー/ハイパワー共用)
- ◆ 小型軽量 POI-3000 350g/POS-3000 85g
- ◆ 手のひらサイズ
- ◆ コネクタ給電用 4 種選択(標準付属品)
- ◆ PoE 非対応の機器(端末側、ハブ側)にいずれも対応
- ◆ POS-3000 側 電圧出力電圧 (DIP スイッチ)
- ◆ ソフト設定不要

- ◆ 高速道路会社屋外設置監視用
- ◆ 河川流域屋外設置管理
- ◆ 電力施設屋外監視用
- ◆ 空港/港湾屋外監視用
- ◆ 鉄道会社屋外監視用
- ◆ モバイル会社屋外設置 AP 局
- ◆ キャンパス内屋外設置ワイヤレス LAN
- ◆ 高い給電電力を必要とする遠隔端末給電用

機器仕様


型番	POI-3000	POS-3000
標準規格	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-Tx Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, Gigabit Ethernet IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet	
コネクタ/転送速度	RJ-45、 10/100/1000 Mbps	
電源仕様	PoE電源出力： ■ ピンアサインメント/両極性： 1/2(+), 3/6 (-) ■ 出力電源電圧：最大52 VDC ■ 電源：最大30W ■ AC入力電源電圧：100~240 VAC ■ AC入力電流条件： 0.8A@ 100-240 VAC ■ AC 周波数：50~60 Hz	入力電源条件： ピンアサインメント/両極性： 1/2(+), 3/6 (-) or 4/5(+), 7/8(-) 出力電源電圧： 5V, 12V, 18V DCピン寸法 (外径 x 内径 x 長さ)： 5.5x2.5x12mm(白), 5.5x2.1x12mm(青) 4.8x1.7x12mm(黄), 3.5x1.3x12mm(赤)
LED 表示	AC 電源 橙 PoE 緑	DC 電源 緑
環境条件	動作温度：0~+45℃/湿度：最大 95% (但し、結露なきこと)	
寸法	145.7(L)×64.39(W)×41.8(H)mm	92(L)×60(W)×27(H)mm
重量	350g	85g
規格	CE、FCC、EN 60950:2006, RoHS	CE、FCC、EN 60950:2006, RoHS

POI-3000




1. PoE LED 表示
2. RJ-45 出力ポート
3. RJ-45 入力ポート
4. インターロッキング式部分
5. 電源部
6. インターロッキング式部分
7. 壁取付部分

POS-3000

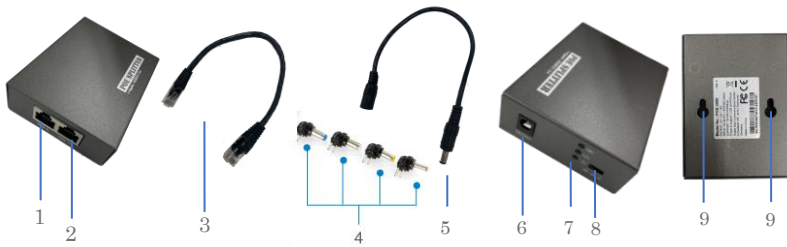

1. パワー+データ入力(RJ-45)
2. データ出力(RJ-45)
3. RJ-45 ケーブル
4. 交換可能な DC プラグ変換アダプタ
5. DC ケーブル
6. 電源出力(DC ジャック)
7. 出力電力 LED
8. 出力電力設定(DIP スイッチ)
9. 壁取付部分

アプリケーション図

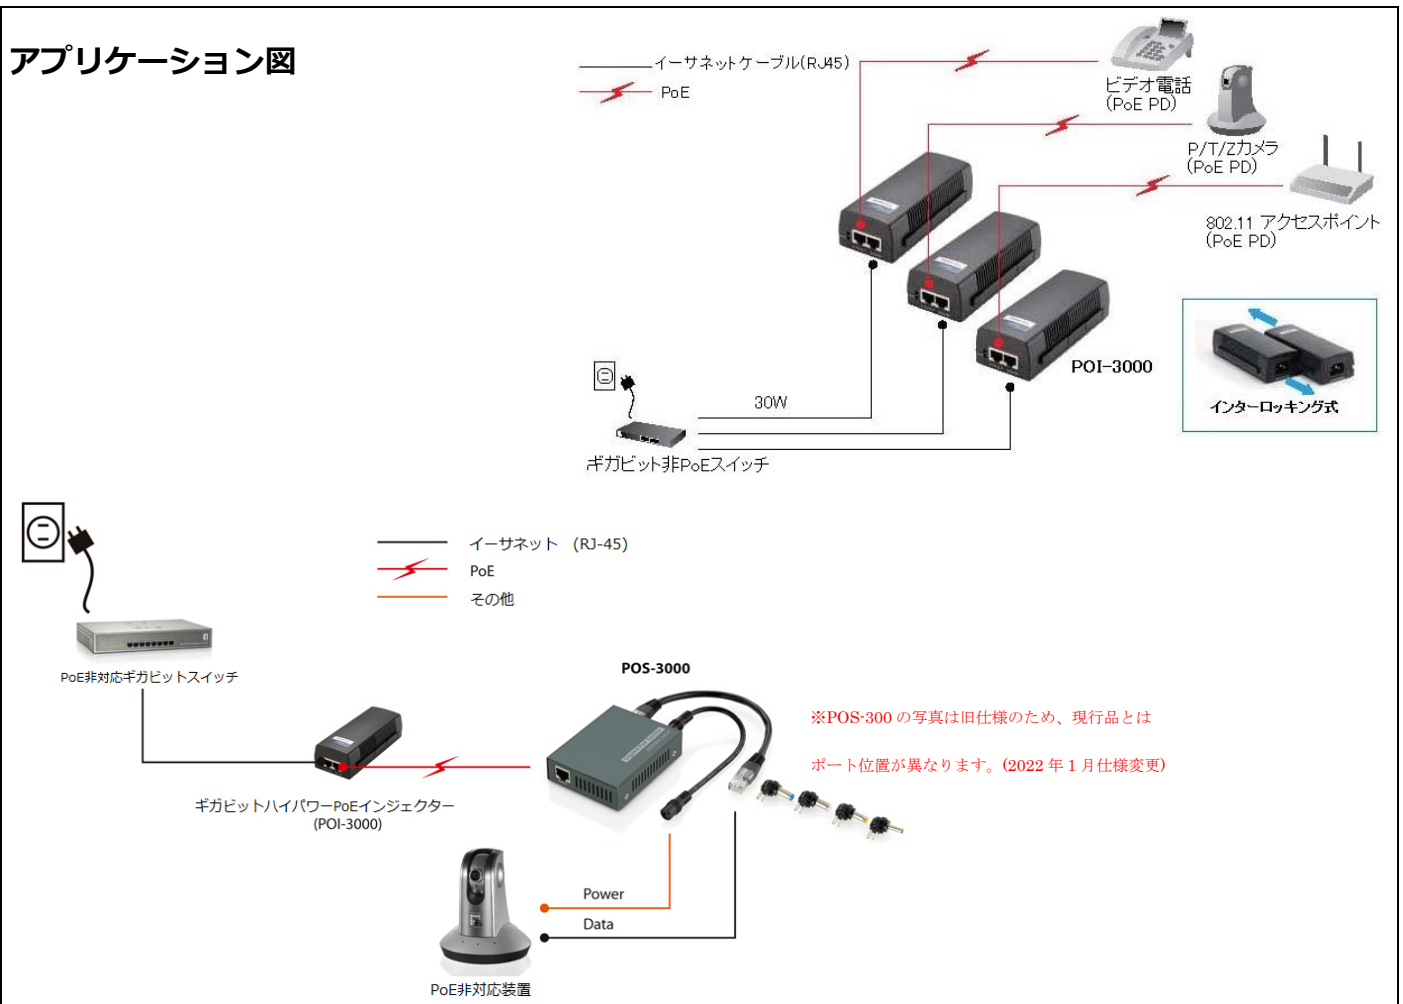

注文情報

型名	製品名
POI-3000	高速ギガビット LAN ハイパワーPoE (インライン) 給電インジェクター
POS-3000	高速ギガビット LAN ハイパワーPoE (インライン) 受電スプリッター