


SC-ST-01-MF- (S)/(M)

光変換プラグ

1 芯、SC オス／ST メス

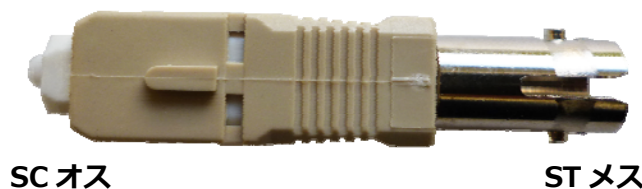

SC オス

ST メス

仕様

挿入損失	$\leq 0.5\text{dB}$	反射減衰量	SPC: $> 50\text{dB}$
波長	シングルモード: $1310\text{nm} \sim 1550\text{nm}$ マルチモード: $850\text{nm} \sim 1310\text{nm}$		UPC: $> 55\text{dB}$
動作温度	$-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$	質量	約 5.0g

注文情報

型名	製品名
シンプレックス 光変換プラグ 1 芯(オス/メス)	
SC-ST-01-MF-S	シンプレックス 光変換プラグ、1 芯(SC-オス/ST-メス)、シングルモード
SC-ST-01-MF-M	シンプレックス 光変換プラグ、1 芯(SC-オス/ST-メス)、マルチモード

外観図

