


MU-MU-01-MF-(S)/(M)

光変換プラグ

1 芯、MU オス/MU メス

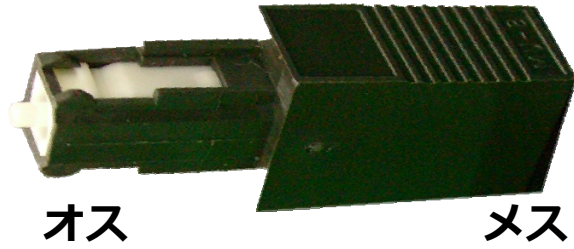

仕様

| | | | |
|------|--|-------|----------------------------|
| 挿入損失 | ≤0.5dB | 反射減衰量 | SPC: > 50dB UPC: > 55dB |
| 波長 | シングルモード: 1310nm~1550nm マルチモード: 850nm~1310nm | | |
| 動作温度 | -40°C~85°C | | |

注文情報

| 型名 | 製品名 |
|---------------------------|---|
| シンプレックス 光変換プラグ 1 芯(オス/メス) | |
| MU-MU-01-MF-S | シンプレックス 光変換プラグ、1 芯(MU-オス/MU-メス)、シングルモード |
| MU-MU-01-MF-M | シンプレックス 光変換プラグ、1 芯(MU-オス/MU-メス)、マルチモード |

外観図(単位: mm)

