


SC-ST-01-MF- (S)/(M)

## 光変換プラグ

1 芯、SC オス/ST メス

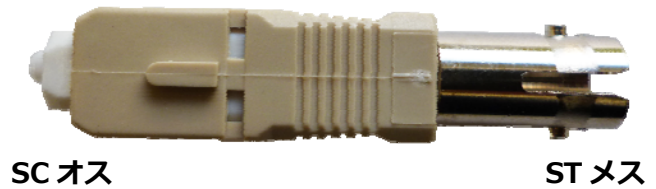

## 仕様

挿入損失	$\leq 0.5\text{dB}$	反射減衰量	SPC: $> 50\text{dB}$
波長	シングルモード: 1310nm~1550nm マルチモード: 850nm~1310nm		UPC: $> 55\text{dB}$
動作温度	$-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$	質量	約 5.0g

## 注文情報

型名	製品名
シンプルックス 光変換プラグ 1 芯(オス/メス)	
SC-ST-01-MF-S	シンプルックス 光変換プラグ、1 芯(SC-オス/ST-メス)、シングルモード
SC-ST-01-MF-M	シンプルックス 光変換プラグ、1 芯(SC-オス/ST-メス)、マルチモード

## 外観図

