

ST-LC-01-MF-(S)/(M)

光変換プラグ

1 芯、ST オス/LC メス




仕様

挿入損失	$\leq 0.5\text{dB}$	反射減衰量	SPC: $> 50\text{dB}$ UPC: $> 55\text{dB}$
波長	シングルモード: 1310nm~1550nm マルチモード: 850nm~1310nm		
動作温度	$-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$		

注文情報

型名	製品名
シンプルクス 光変換プラグ 1 芯(オス/メス)	
ST-LC-01-MF-S	シンプルクス 光変換プラグ、1 芯(ST-オス/LC-メス)、シングルモード
ST-LC-01-MF-M	シンプルクス 光変換プラグ、1 芯(ST-オス/LC-メス)、マルチモード

外観図

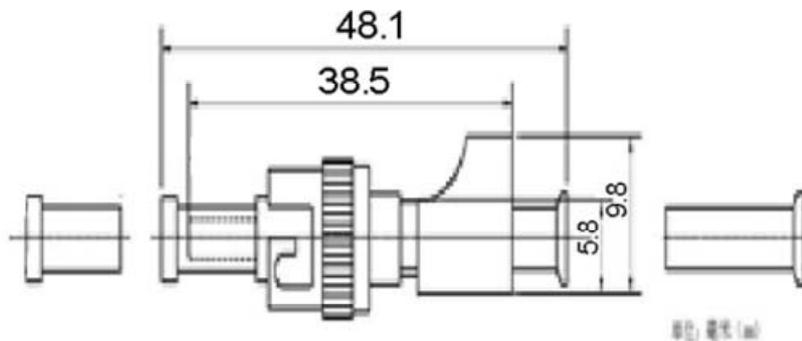

単位:mm